

アイム水中ポンプ

御注文主


殿 納入先

殿 形式 KH-85

ポンプ仕様書

ポンプ仕様		モータ仕様	
口径	80 mm	定格出力	3.7 kW
吐出し量	0.5 m ³ /min	相数	3 φ
全揚程	20 m	極数	2 P
		周波数	50 Hz
重量	53 kg	定格電圧	200 V
キャブタイヤケーブル	3種 4芯	定格電流	15.8 A
	2 mm ² × 15 m	始動電流	115 A
		始動方法	じか入れ
モータ保護器	(有)・無)	絶縁の種類	E 種

性能曲線

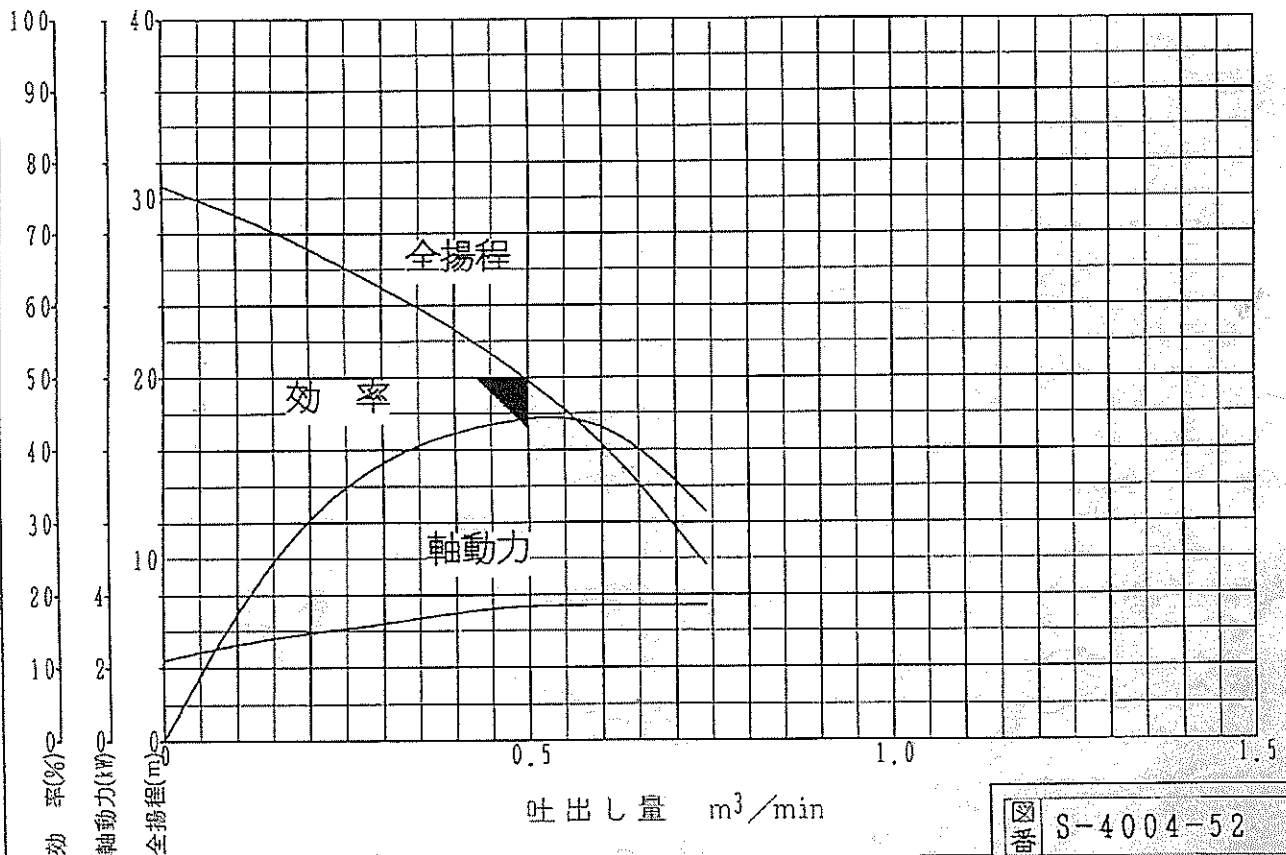

図番 S-4004-52

副番

アイム電機工業株式会社


アイム水中ポンプ

御注文先

殿 納入先

殿 型式 KH-85

構造図 部品表

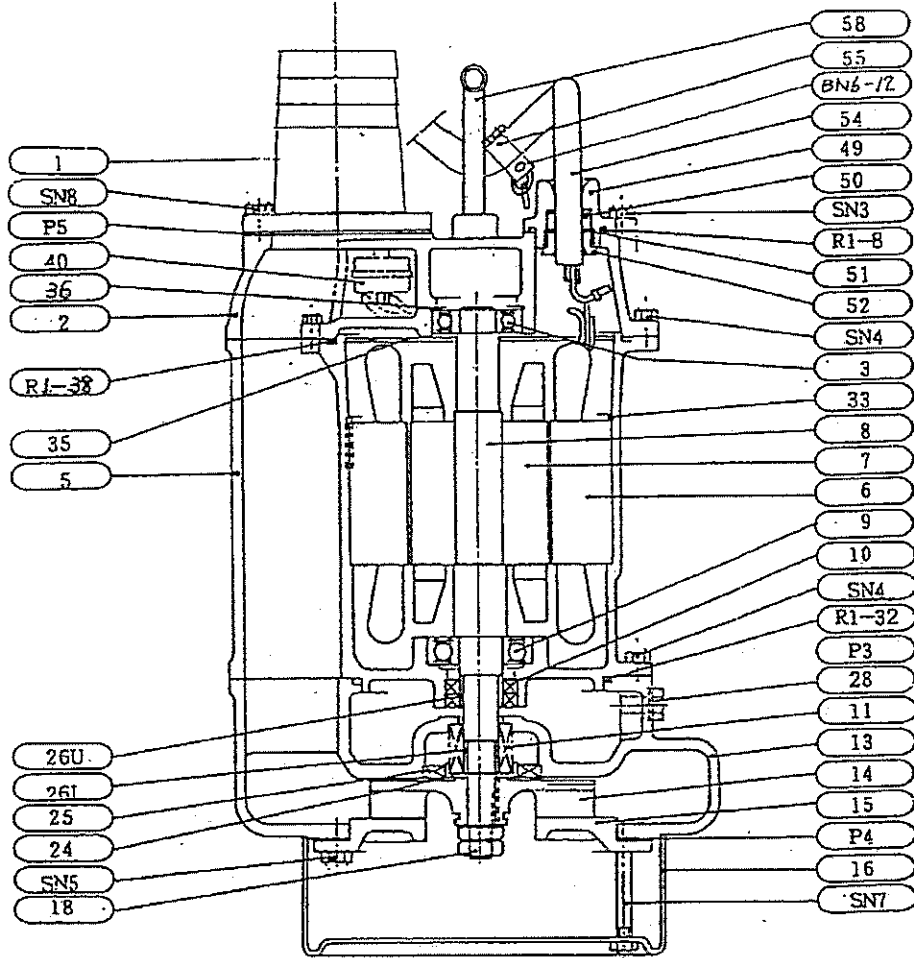

符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質
1	吐出管	FC250	25	ダストシール	オイルシール	SN8	スタッド及ナット	SS410
2	上部ケーシング	AC3	26U	シャフトスリーブ上	SUJ-3	P5	パッキン	合成ゴム
3	上部軸受	530SZC3	26L	シャフトスリーブ下	SUS420J2			
5	モーターフレーム	AC3	28	オイルプラグ	SS-400	SN4	スタッド及ナット	SS410
6	ステーター	-	33	ステータースナップリング	SUP4	R1-38	Oリング	合成ゴム
7	ローター	-	35	絶縁板	プラスチック	R1-32	Oリング	合成ゴム
8	シャフト	S35C	36	液ワッシャー	SK5	SN5	スタッド及ナット	SUS410
9	下部軸受	6308ZC3	40	モーター保護器	オートカフ	P4	パッキン	ヒューパー
10	上部軸封装置	オイルシール	49	ベルハウス	AC3	SN7	スタッド及ナット	SUS410
11	下部軸封装置	オイルシール	50	ケーブル用パッキン	合成ゴム	P3	パッキン	シールワッシャー
13	ポンプケーシング	FC250	51	ケーブル用ワッシャー	SS 400	SN3	スタッド及ナット	SUS410
14	インペラ	FC250	52	ケーブル用ネジグランド	SS 400	R1-8	Oリング	合成ゴム
15	底板	FC2-450	54	キャブタイヤケーブル	3CT×4心	BN6-12	小ネジ及ナット	SS 400
16	ストレナー	SS 400	55	ケーブルクランプ	SS 400			
18	インペラナット	SUS304	58	ハンドル	SS 400			
24	シール保護カバー	SS 400						

アイム水中ポンプ

御注文先

殿 納入先

殿 型式 KH-85

外形寸法図

型式 KH-85

