

アイム水中ポンプ

御注文主


殿 納入先

殿 形式 KH-85K

ポンプ仕様書

ポンプ仕様		モータ仕様	
口径	80 mm	定格出力	3.7 kW
吐出し量	0.8 0.9 m ³ /min	相数	3 φ
全揚程	1.2 1.0 m	極数	2 P
		周波数	50 Hz
重量	53 kg	定格電圧	200 V
キャブワイヤケーブル	3種 4芯 2 mm ² × 10 m	定格電流	15.8 A
		始動電流	115 A
		始動方法	じか入れ
モータ保護器	(有)・無	絶縁の種類	E 種

性能曲線

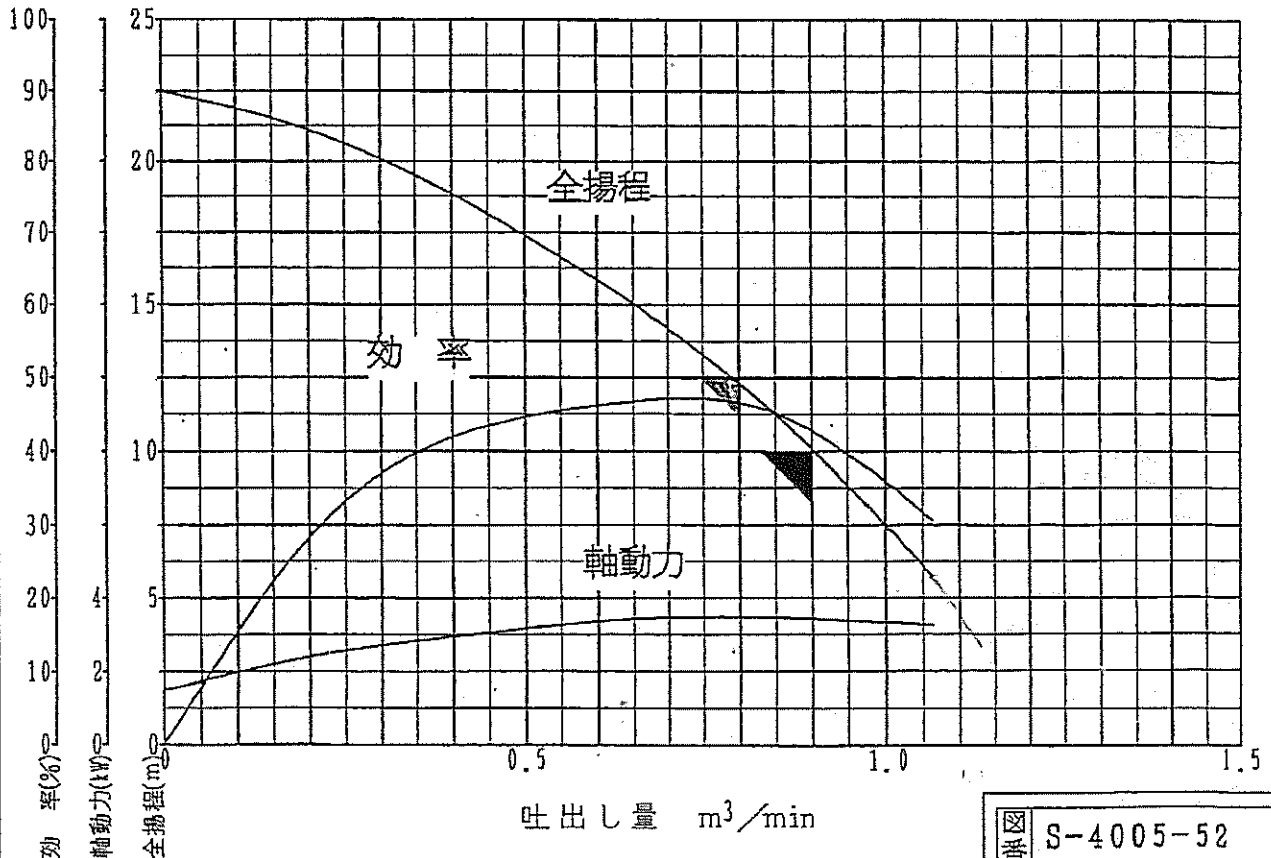

図番 S-4005-52


アイム電機工業株式会社

副番

アイム本車ポンプ

型式 KH-85K

構造図 部品表

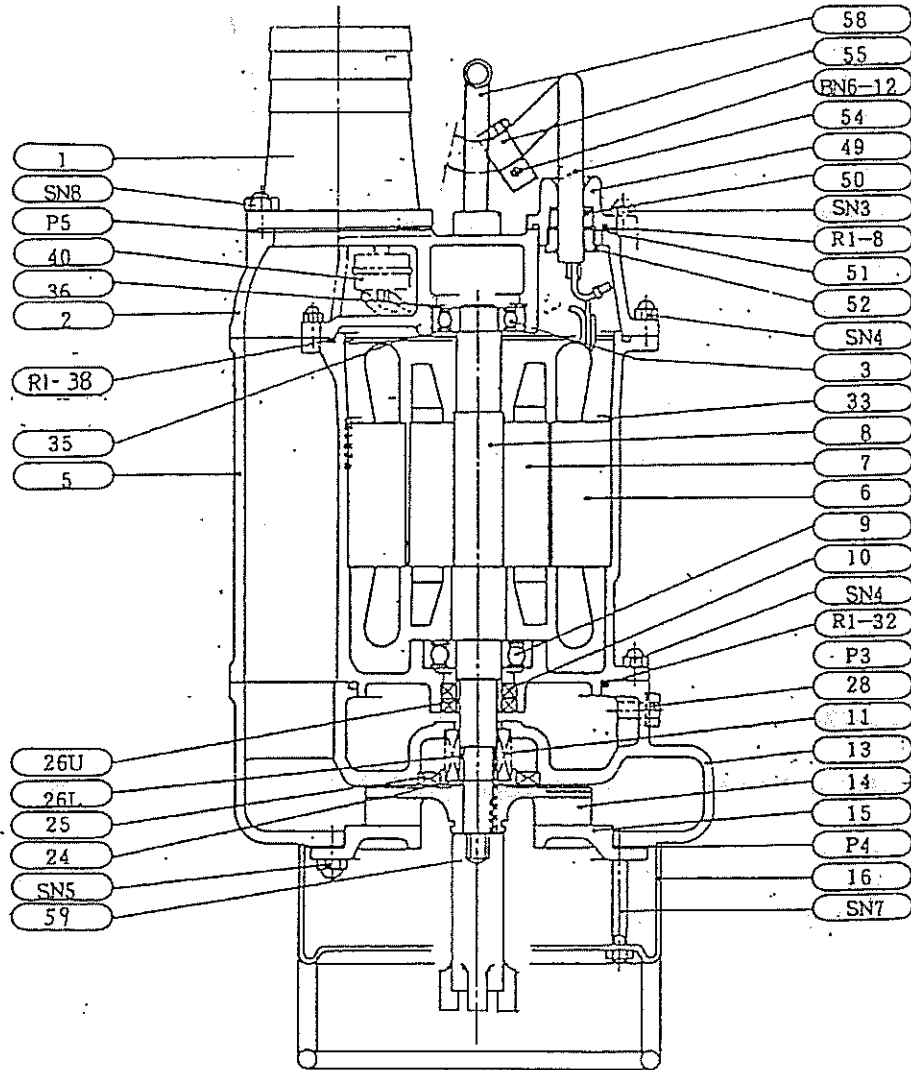

符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質
1	吐出管	FC250	25	ダストシール	オイルシール	SN8	スタッド及袋ナット	SUS410
2	上部ケーシング	AC3	26U	シャフトスリーブ上	SUJ-3	P5	パッキン	合成ゴム
3	上部軸受	6305ZC3	26L	シャフトスリーブ下	SUS420J2			
5	モーターフレーム	AC3	28	オイルプラグ	SS-400	SN4	スタッド及袋ナット	SUS410
6	ステーター		33	ステータースナップリング	SUP4	R1-38	Oリング	合成ゴム
7	ローター		35	絶縁板	プラスチック	R1-32	Oリング	合成ゴム
8	シャフト	S35C	36	放電ワッシャー	SK5	SN5	スタッド及袋ナット	SUS410
9	下部軸受	6308ZC3	40	モーター保護器	オートカット	P4	パッキン	アスベスト
10	上部軸封装置	オイルシール	49	ベルハウス	AC3	SN7	スタッド及ナット	SUS410
11	下部軸封装置	オイルシール	50	ケーブル用パッキン	合成ゴム	P3	パッキン	SUS304/IBR
13	ポンプケーシング	FC250	51	ケーブル用ワッシャー	SS400	SN3	スタッド及袋ナット	SUS410
14	インペラ	ステンレス	52	ケーブル用ネジバンド	SS400	R1-8	Oリング	合成ゴム
15	底板	FCD-450	54	キャブタイヤケーブル	3CT×4心	BN6-12	小ネジ及ナット	SS400
16	ストレーナー	SS400	55	ケーブルクランプ	SS400			
18	インペラナット	SUS304	58	ハンドル	SS400			
24	シール保護カバー	SS400	59	攪拌羽根	FC250			

外形寸法図

